


DEFAUT ELECTRIQUE


Sur tous les niveleurs RDI, nous installons un groupe de valves permettant de terminer le chargement en cas de problème électrique et de ramener le niveleur dans sa position de repos.

POUR RAMENER LE NIVELEUR DANS SA POSITION DE REPOS QUAND IL EST SOULEVE

1. Fermer le volet manuellement.

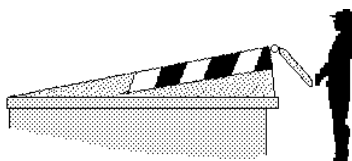


2. Faire descendre le niveleur avec un poids de ~1000 kg jusqu'à rejoindre sa position de repos.

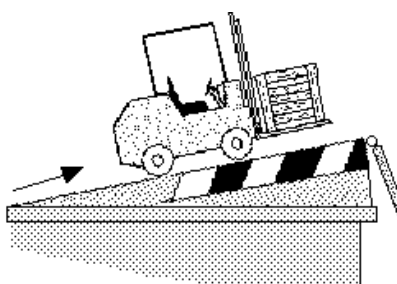

POUR RAMENER LE NIVELEUR DANS SA POSITION DE REPOS QUAND IL EST EN POSITION BASSE

1. Fermer le volet manuellement.
2. Visser le crochet par un moyen de levage, soulever le plateau.

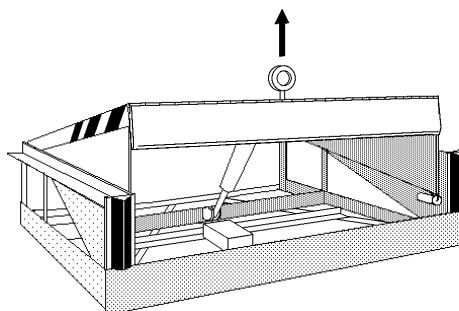

3. Faire descendre le niveleur et le ramener dans sa position de repos.

Appeler un technicien RDI pour effectuer la réparation.

N.B. Si le niveleur est mis hors service plus de 3 mois, il est nécessaire d'effectuer à nouveau toutes les vérifications indiquées dans les DOE.